


输出端

输入端

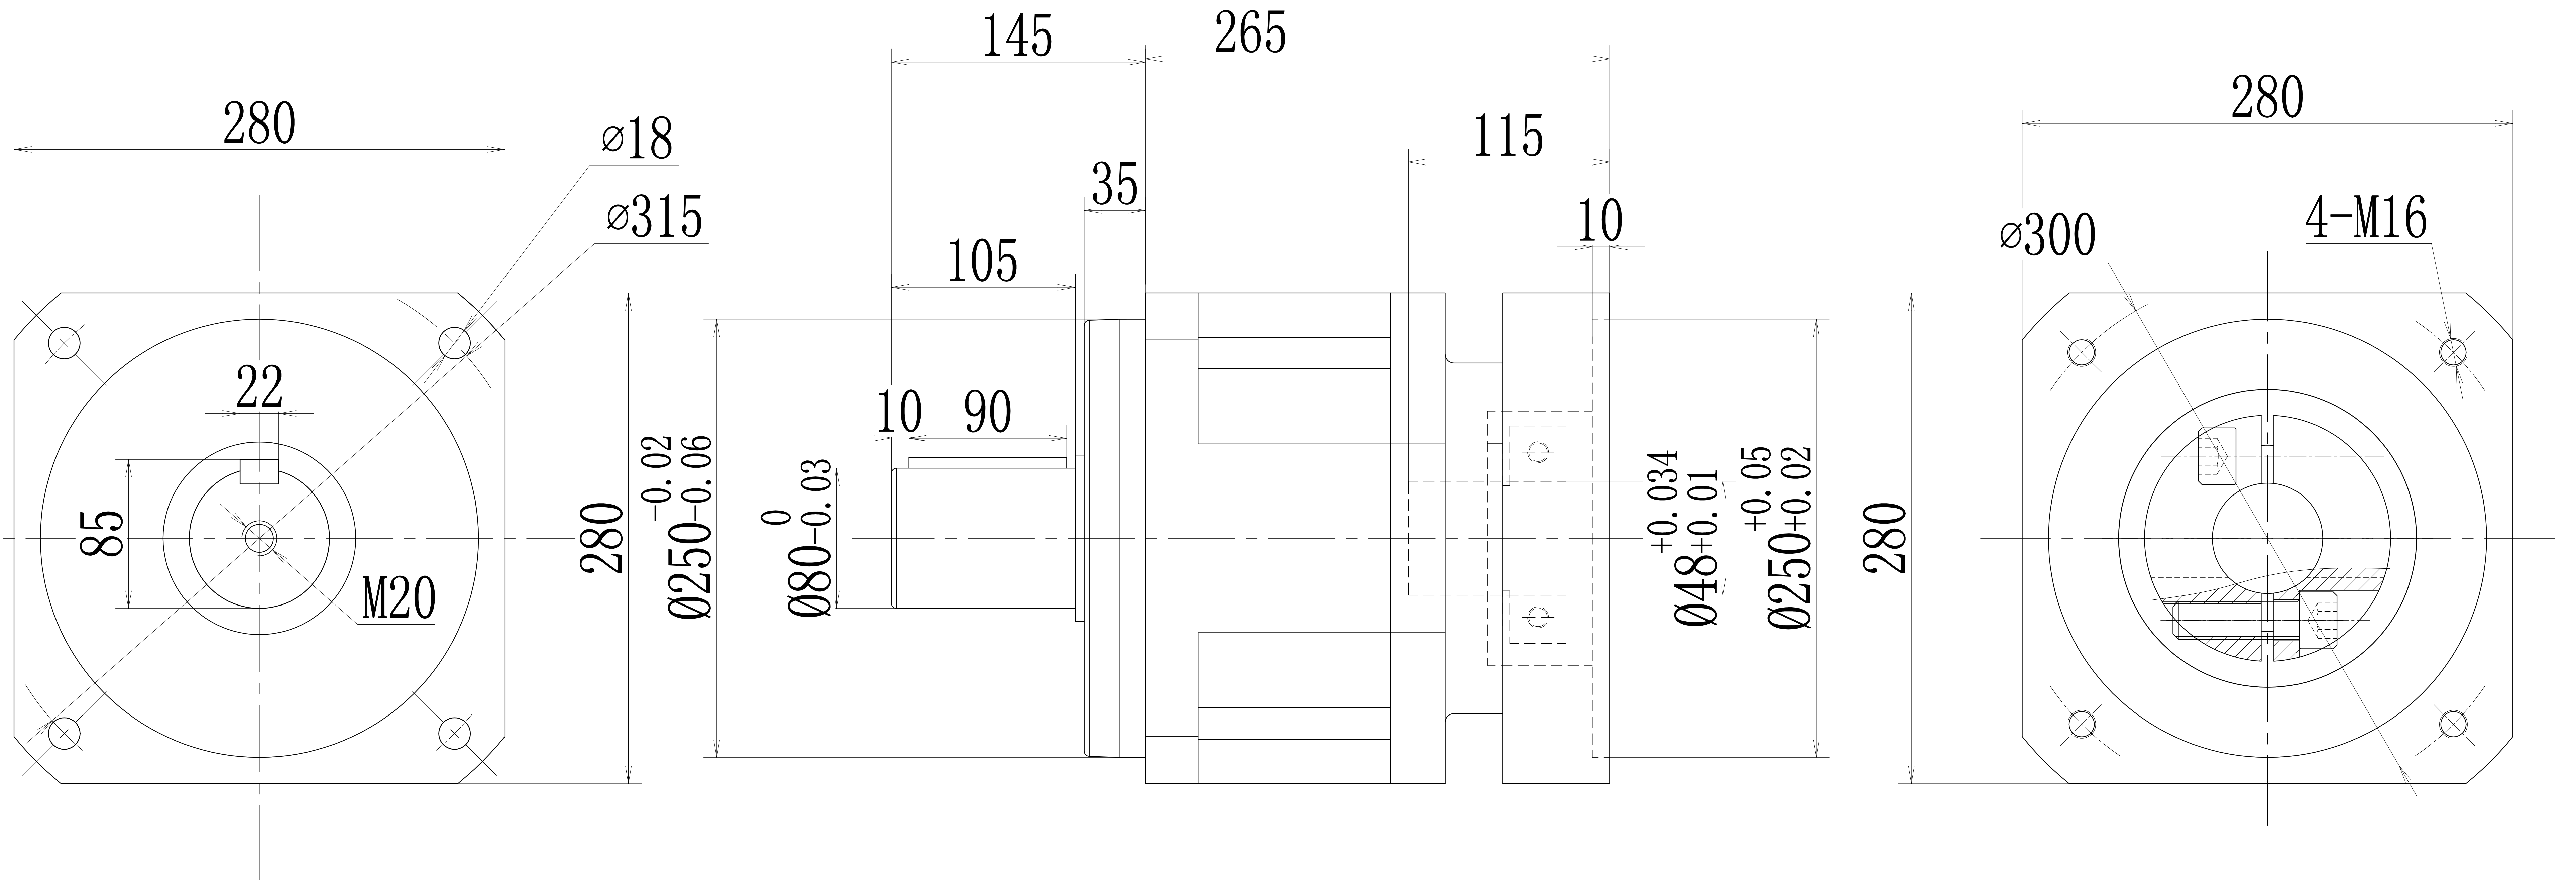

速比	1:4-1:8	正常使用寿命	20000 h
额定扭矩	3520-5620Nm	传递效率	97%
最大扭矩	7040-11240Nm	噪音	≤70dB
额定输入转数	2000r/min	环境温度	-20℃ - +90℃
最大输入转数	3000r/min	惯量	22.5-44.9kgcm ²
回程间隙	6-8arcmin	防护等级	IP65

					PLX280-L1			
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计			标准化		图样标记	数量	重量	比例
校对			审定		S	A	B	1:1
审核					共 页			第 页
工艺			日期					

行星减速机

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期